FRUTTI KEYSTONE JACK FTP cat. 6a
autocrimpante

SCHEDA TECNICA

Principali caratteristiche

Frutti Keystone	jack FTP cat. 6a, T568A/B
Schermatura	FTP totale del frutto
Colore	alluminio
Materiale	metallo zincato
Contatti	bronzo fosforoso e doratura a 50mc
Cablatura	senza attrezzo (toolless)
Cavo	cablaggio cavo twistato in classe F cat. 6a, 22/26 AWG
Standard normativa	T568-A/B
Alloggiamento	placche, adattatori civili, patch panel scarichi

Codice
37617

Contatti placcati in oro

Fermacavo
con fascetta

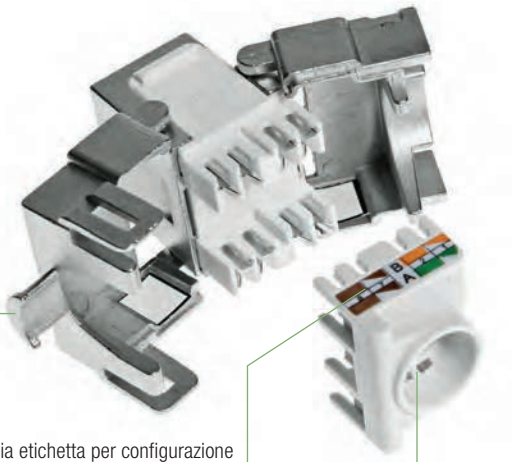

Doppia etichetta per configurazione
terminazione in T568A/B

Coperchi inserimento e
posizionamento coppie

FRUTTI KEYSTONE JACK FTP cat. 6a
autocrimpante

SCHEDA TECNICA

cod. 37617
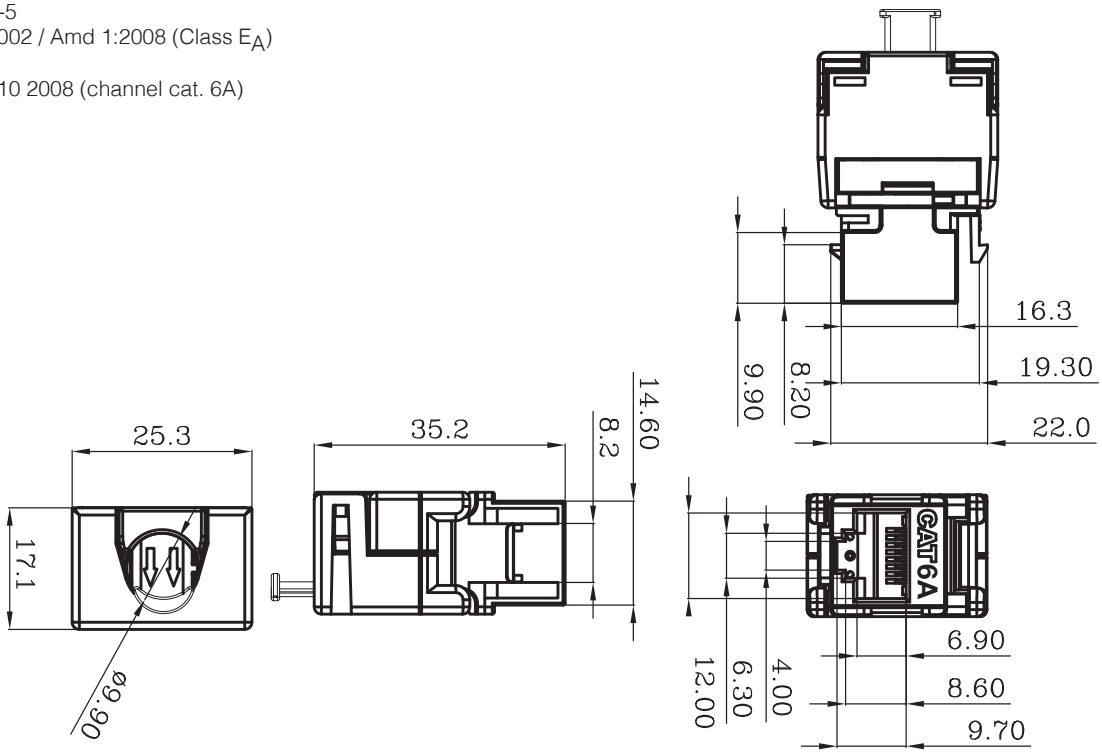
Main electric paramater:
Insulation resistance: >500M ohms
Contact resistance: <20M ohms
Dielectric strenght: DC1500V (AC700V) No punctured and overflash phenomenon whithin one minute
ISO/IEC 60603-7-5
ISO/IEC 11801:2002 / Amd 1:2008 (Class E_A)
EN 50173:2007
TIA/EIA 568-B.2-10 2008 (channel cat. 6A)
EN55022